


TOKAI® Markenfeuerzeuge




Sicherheitsprüfung von Verarbeitung und Material
nach **DIN EN ISO 9994:2002** durch den TÜV Rheinland



- 65° C Temperaturresistenz
- Max. 120 mm Flammenhöhe
- Vorgeschriebene maximale Füllgrenze 85%

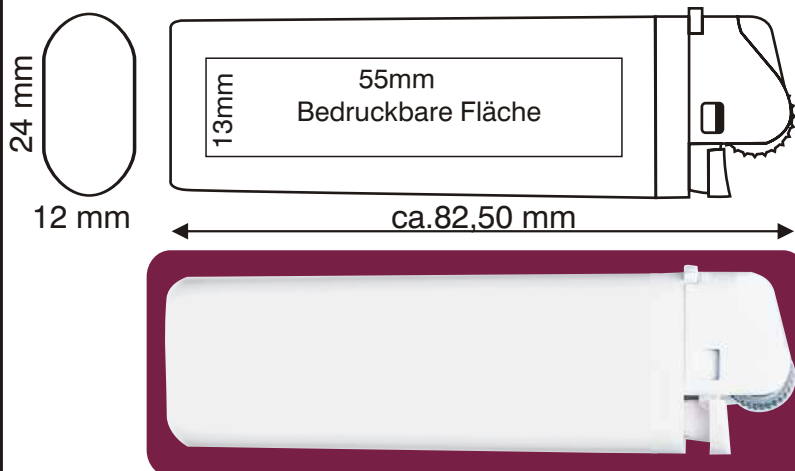M13-K Colour




 1.000 St/Karton 20 x 50 Stück	 20,5 Kg/1.000
 Reibrad- zündung	



1300K
Colour-
weiss



1302K
Colour-
rot

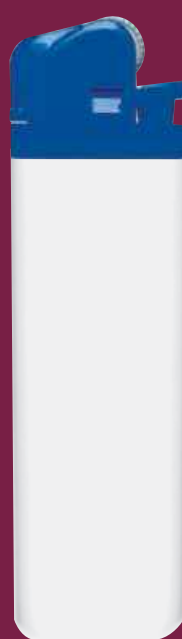

1303K
Colour-
blau



1304K
Colour-
grün



Kindersicherung TOKAI Reibrad-Zündung:

Betätigen Sie das Reibrad wie bei herkömmlichen Reibrad-Zündungen- allerdings mit leicht verstärktem Druck nach unten.
(Für Erwachsene einfach, für Kinder nahezu unmöglich.)

